
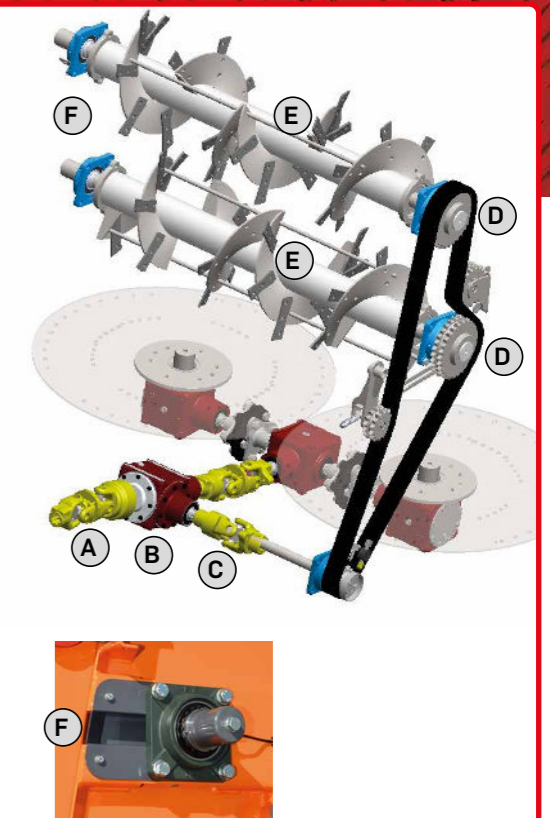


Les épandeurs UNIVERSELS Gamme KW

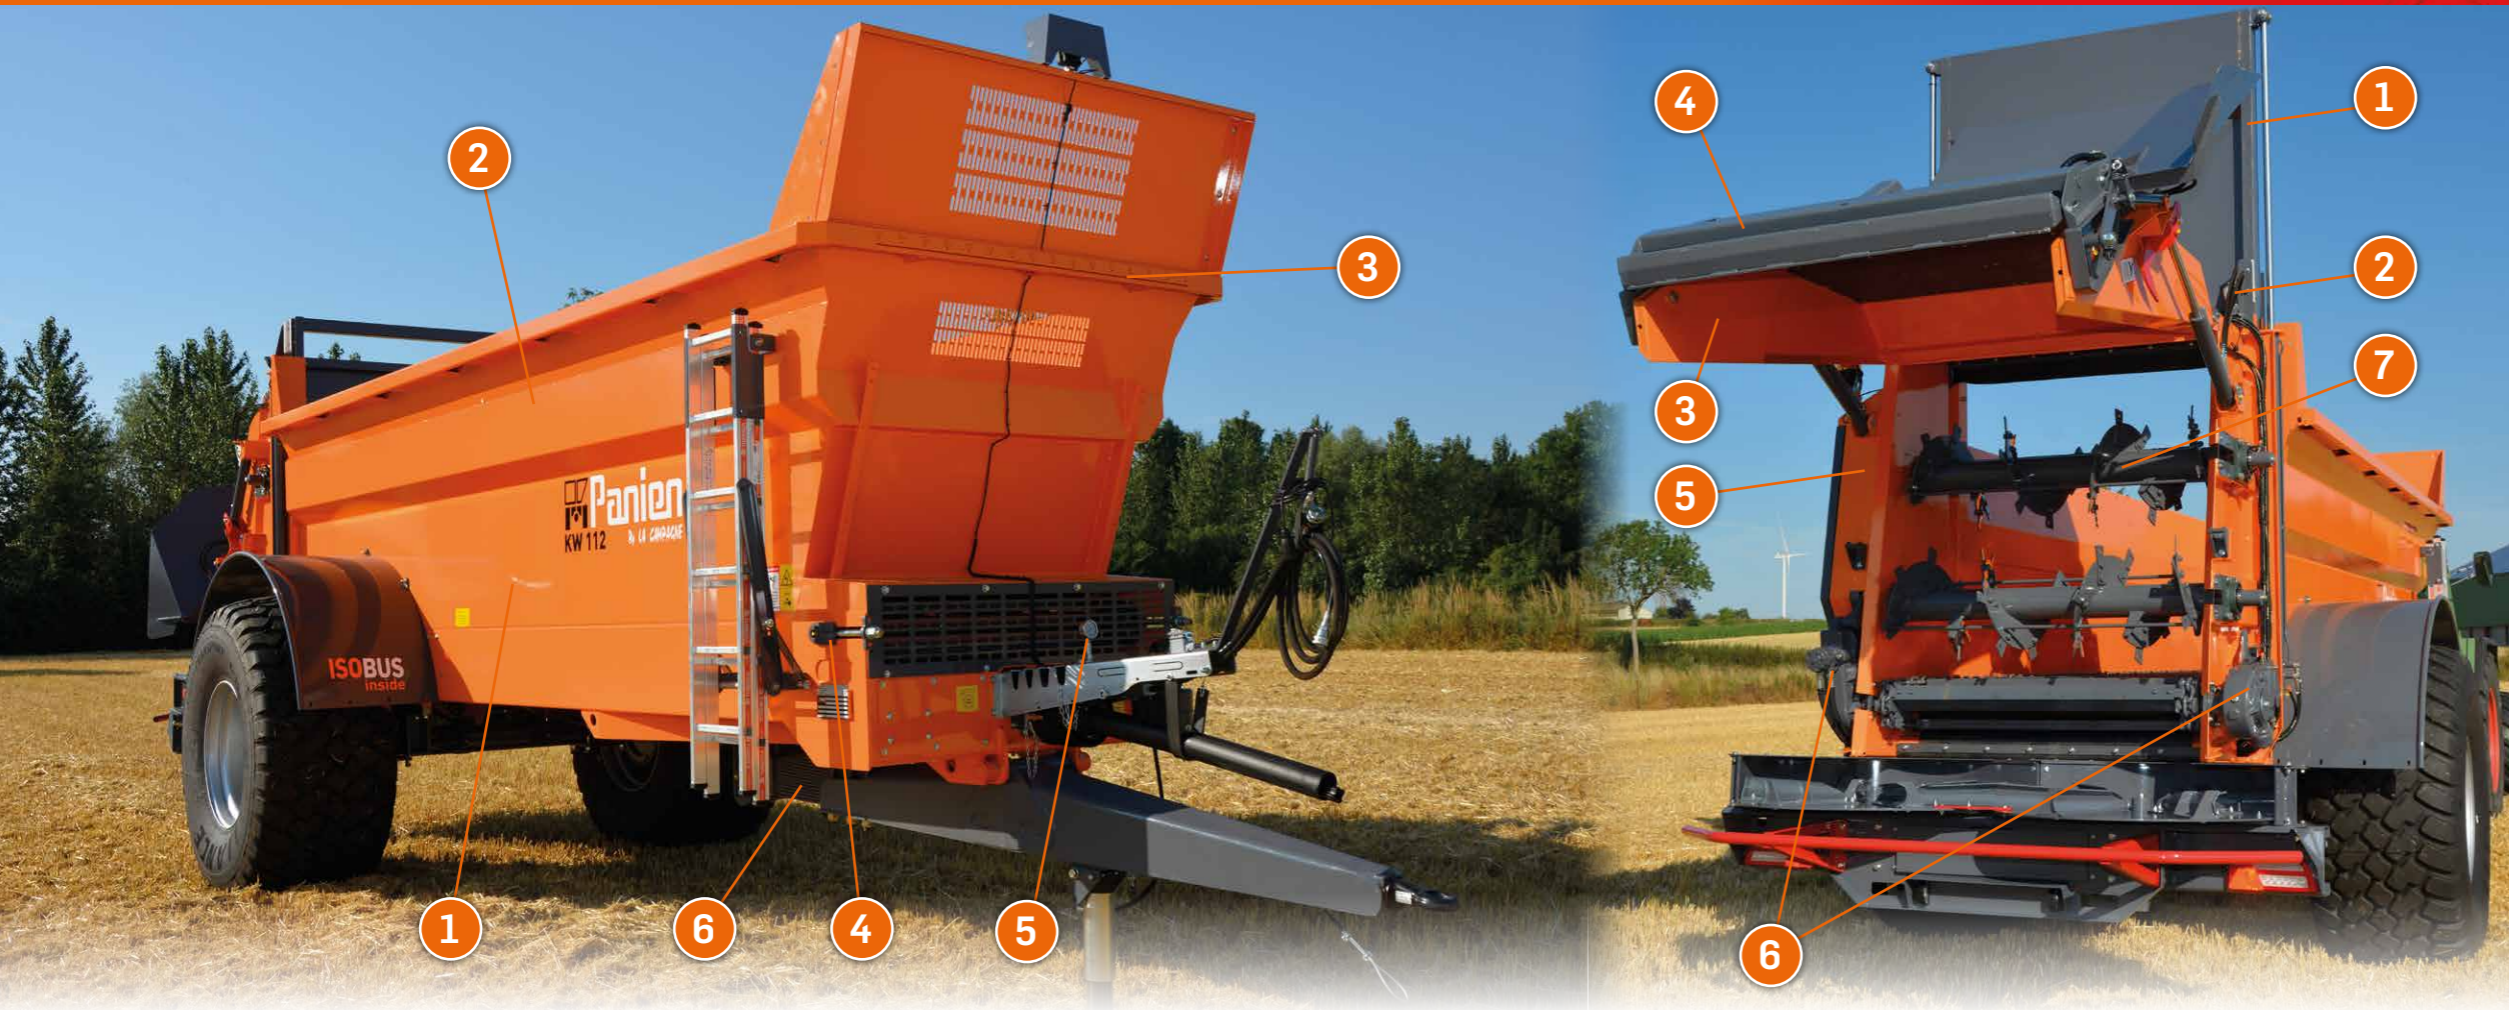

- (A) Transmission homocinétrique avec roue libre et limiteur de couple 2500 Nm à cames et réarmement automatique.
- (B) Boîtier de renvoi des hérissons démêleur et table d'épandage.
- (C) Sécurité à boulon pour l'entraînement des hérissons démêleur.
- (D) Entraînement par pignon et chaînes double 25,4.
- (E) Hérissons démêleurs Ø 450 mm (Ø 600 mm avec les couteaux).
- (F) Paliers déportés.


- 1 Caisse étroite renforcée avec châssis intégré prédisposée au pesage dynamique
- 2 Bandeau de renfort de caisse sur tôle d'une seule longueur
- 3 Graduation d'ouverture de porte

- 4 Tendeurs de chaînes montés sur paliers avec graisseurs
- 5 Manomètre d'indication de puissance du fond mouvant au démarrage
- 6 Ressort de flèche longitudinal

- 1 Porte guillotine à ouverture hydraulique
- 2 Guide porte avec cales téflon
- 3 Hotte d'épandage à ouverture hydraulique et verrouillage mécanique avec protection en téflon boulonnée
- 4 Volet réglable en hauteur et en profondeur

- 5 Carter de protection étanche des pignons d'entraînement des hérissons (lubrification permanente de la chaîne)
- 6 Entraînement par 1 ou 2 motoréducteurs avec arbre de forte section
- 7 Spires PANIEN épaisseur 12 mm avec couteaux boulonnés en Hardox®

Chaîne marine 16x56 mm avec noix à empreintes et barettes boulonnées sur maillons traités après soudure

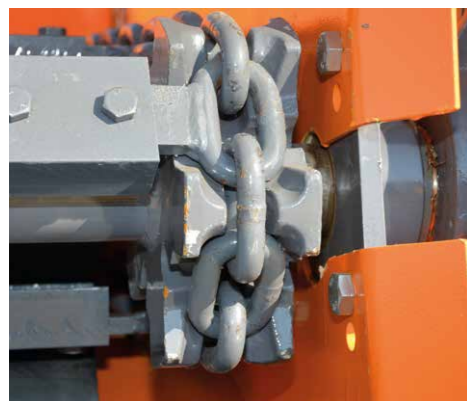

Réglage hydraulique du volet d'épandage



Roulements des hérissons décalés de la caisse pour protection contre les infiltrations



Lubrification permanente de la chaîne et des pignons d'entraînement des hérissons


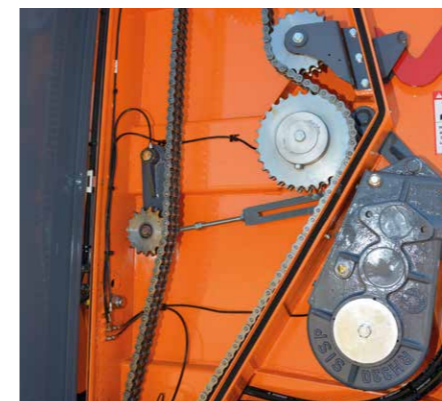


Table d'épandage

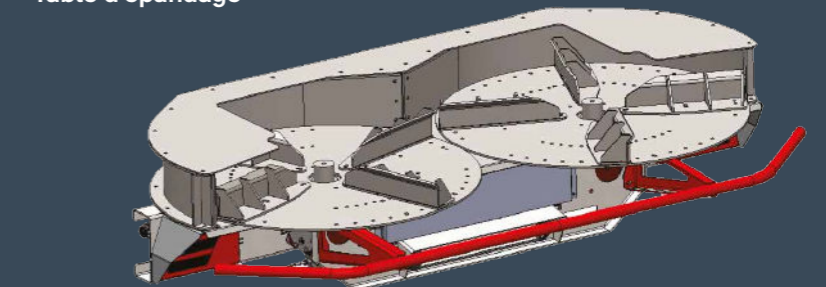

- 2 plateaux Ø 1150 mm en Hardox®
- Pâles avec pièces d'usure interchangeables en Hardox®
- Pâles sur pivot central avec boulon fusible de sécurité

- Déflecteurs réversibles en Hardox®
- Renvois d'angle central et latéraux 200 cv (arbre Ø 55 mm 20 cannelures) avec flector et sécurité à boulon entre chaque renvoi d'angles